

Автобетоносмеситель СМБ-370

Предназначен для приема компонентов приготовления бетонной смеси или доставки готовой смеси в пути следования к объекту бетонирования и выгрузки, в том числе порционно.



МАЗ-6303А5 (ЕВРО-3)

Базовое шасси

Система водопитания

Заправочный объем бака, л	600
Рабочее давление, МПа	0,4

Гидросистема

Закрытого типа с гидростатической трансмиссией привода смесительного барабана.

Масляный насос – аксиально-поршневой с карданным приводом от РОМа шасси.


Заправочный объем гидробака, л 40

Давление в гидросистеме привода смесительного барабана, МПа: 26,5

Рама технологического оборудования

Сварной конструкции, из высокопрочной низколегированной стали, состоит из продольных балок швеллерообразной формы, соединенных между собой поперечинами.

Габаритные размеры, мм*

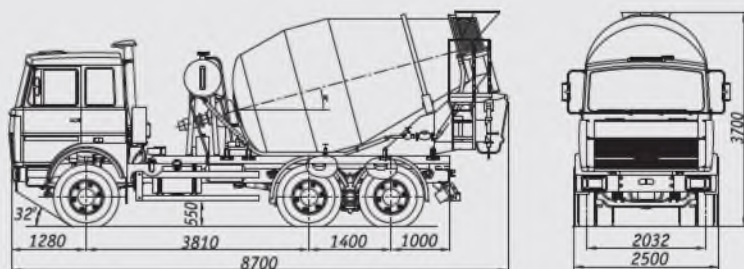

Барабан смесительный

Сварной из низколегированной высокопрочной стали с внутренними двухзаходными винтовыми лопастями, обеспечивающими при вращении перемешивание и выгрузку смеси.

Передней частью барабан крепится к планетарному редуктору, а задним корпусом опирается на два опорных ролика. Опорные ролики выполнены из высокопрочной стали с дополнительной термообработкой.

Геометрический объем смесительного барабана, м³, не менее 10

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м³, при ее плотности, т/м³, не менее 6/1,8

Устройство загрузочно-разгрузочное

Обеспечивает загрузку компонентов и выход готовой смеси, а конструкция крепления разгрузочных лотков обеспечивает поворот их в горизонтальной плоскости и отвод в сторону выгрузки бетонной смеси.

Воронки и лотки изготовлены из низколегированной высокопрочной стали.

Масса

Масса эксплуатационная, кг	12800
Нагрузка полезная (грузоподъемность), кг	11200
Масса полная, кг	24000